

9.7" XGA TFT 触控屏人机界面




特点

- 9.7" 1024 x 768 TFT LCD
- 无风扇冷却系统
- 内置 4 GB 闪存及万年历
- 支持 SD 卡扩充储存容量
- NEMA4 / IP65 前面板防护等级

显示	显示器	9.7" TFT
	分辨率	1024 x 768
	亮度 (cd/m ²)	350
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>30,000 小时
	色彩	262K
	LCD 可视角 (T/B/L/R)	60/70/70/70
	点距 (mm)	0.192 (H) x 0.192 (V)
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
存储器	闪存 (Flash)	4 GB
	内存 (RAM)	1 GB
处理器		32-bit RISC 1GHz
I/O 接口	SD 卡插槽	SD/SDHC
	USB Host	无
	USB Client	无
	以太网接口	10/100/1000 Base-T x 1
	串行接口	无
	RS-485 双重隔离保护	无
	CAN Bus	无
	HDMI	无
	声音输出	内置单声道喇叭
影像输入	无	
万年历		内置
电源	输入电源	24±20%VDC
	电源隔离	内置
	功耗	900mA@24VDC
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MΩ at 500VDC
	耐振动	10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟)
规格	PCB 涂层	有
	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸	260.6 x 203.1 x 36.5 mm
	开孔尺寸	250 x 192 mm
	重量	约 0.92 kg
	安装方式	面板安装, VESA 壁挂架 75 x 75 mm
操作环境	防护等级	NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	储存环境温度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
	操作环境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相对环境湿度	10% ~ 90% (非冷凝)
认证	CE	符合 CE 认证标准
支持语言	显示	英文、法文、意大利文、西班牙文、俄文、简体中文、繁体中文、韩文、德文、日文、波兰文
	输入法	英文、法文、意大利文、西班牙文、德文、俄文、拼音、注音、韩文、日文、波兰文
软件		cMT Viewer

外形尺寸图

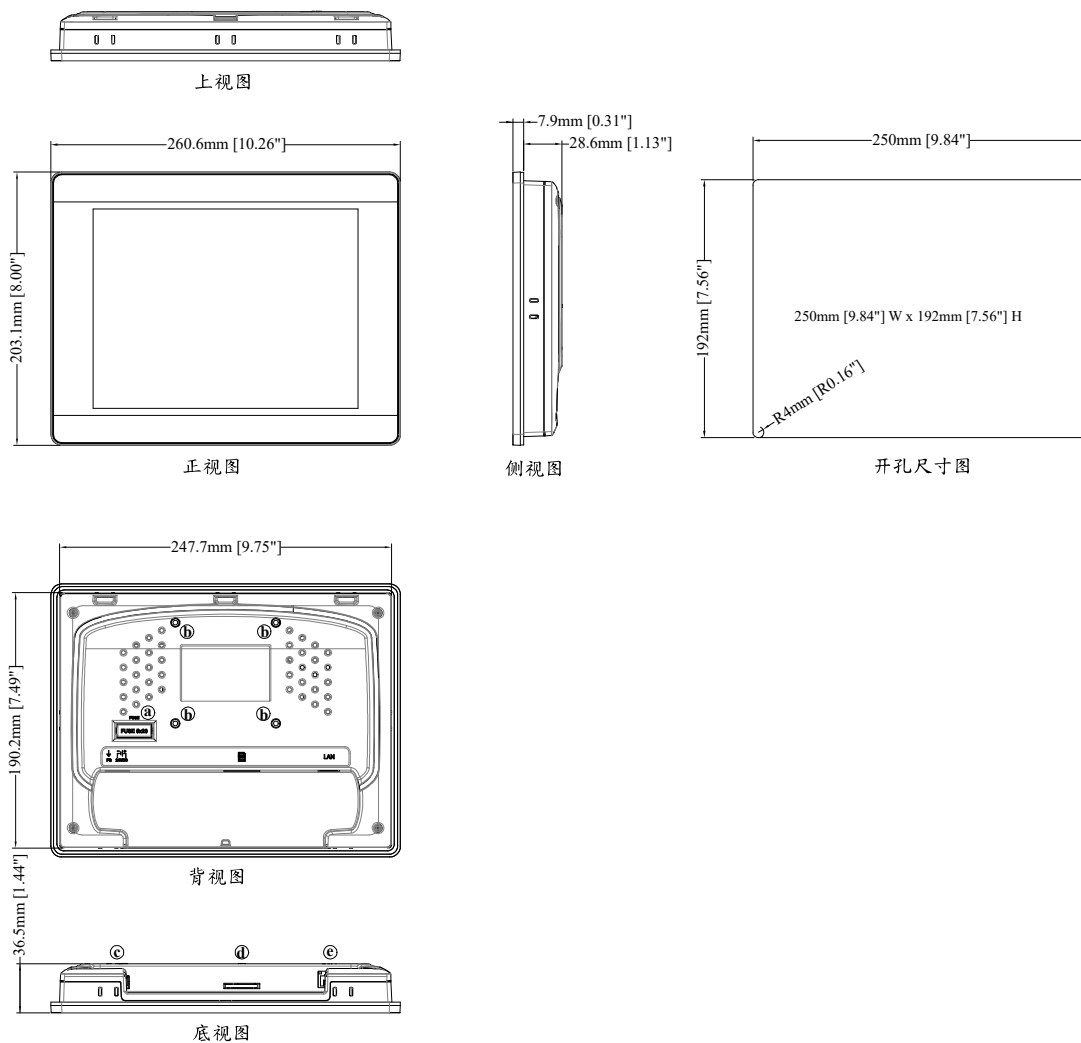

a	保险丝
b	VESA 75mm 固定孔
c	电源接口
d	SD 卡插槽
e	LAN 1

订购信息

- ☐ **cMT-iV6:**
9.7" TFT LCD HMI, 4 GB flash memory / 1 GB RAM on board
- ☐ **RP0080900** (包装内附)
9.7" 透明保护贴