

NEW

可编程智能操作面板


GT02L

新发售

更简便！ 触摸屏的入门机型




焕然一新的
触摸屏

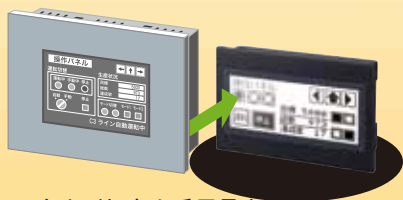

- 在小型机身上采用最大级别的宽屏液晶

将薄膜开关应
用于触摸屏

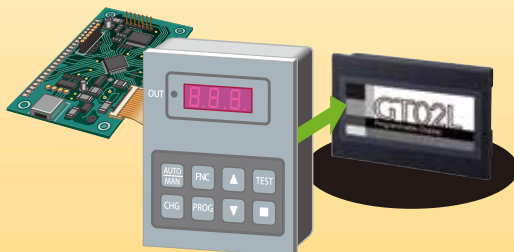

- 可自由地配置显示与按钮的布局，提高了操作性
- 还可简单地更改画面，对应多品种生产
- 使用共通部品，可简单地进行保养、维护
- 利用mini USB简单地传输画面

系统构成



特点

- 使用专用工具简单地制作画面



- 配备3.7型、160×64位液晶
- 沿袭了以小型、高性能而著称的GT系列的功能※
安全功能、连接多台的功能、图表功能、模拟触摸方式、对应TrueType字体、可显示汉字等

※相较于GT02 5V型产品,在保护构造、液晶性能及可登录的画面数量方面有所不同,没有蜂鸣器,另外,数据部品的字符串数据格式中也无法使用汉字。除此以外,其他功能均相同。

品种

品名	内容			订购产品号
	液晶	电源	通信端口	
GT02L	STN单色液晶 (白色背光灯)	5V DC	RS232C	AIG02LQ02D
			RS422 (RS485)	AIG02LQ04D
Terminal GTWIN Ver.2 日语版 ※1	画面制作工具CD-ROM			AIGT8000V2
Terminal GTWIN Ver.2 英语版 ※1				AIGT8001V2
PLC连接电缆	用于本公司的[FP系列]。RS232C。2m。 用于三菱电机(株)的[FX系列]。RS422/485。2m。			AIGT8142 AIGT8152
前面保护膜	10个装。(本体中附带一个)			AIG02800
防水垫圈 ※2	10个装。(本体中附带一个)			AIG02810
安装金属配件	5个装。(4个/套。本体中附带一套)			AIG12830

※1: 对应2.B0以上的版本。 ※2: 可用于GT02。不同于GT02L的本体附带品。

规格

项目	规格	
额定电源	5V DC ±10%	
消耗功率	1W以下	
使用环境温度	0~+50℃	
使用环境湿度	20~85%RH(在25℃下, 应无结露)	
耐环境性	IP65(初始状态下)	
	仅面板前面防尘、防水(控制柜接触面使用防水垫圈)※1	
重量	约150g	
显示部分	点阵数	160(横)×64(纵) dot
	有效显示尺寸	88.0(横)×35.2(纵) mm
	背光灯方式	LED背光灯 白色
	触摸开关方式	模拟电阻膜式触摸开关
	可登录的画面数量	80画面※2

※1: 重新安装的情况下, 请更换防水垫圈。 ※2: 可登录的画面数量因登录内容而异。

外形尺寸图 单位:mm

