

## GT32M/T性能提升，新上市！

TFT  
液晶

节能

高亮度

IP67



### 5.7英寸型、配备长寿命LED背光灯、彩色TFT4,096色液晶

采用对比度为500:1的TFT液晶，从而在明亮的环境下也可实现卓越的识别性。

GT32T-R

### 5.7英寸型、配备长寿命LED背光灯、单色TFT16色阶液晶

采用对比度为400:1的TFT液晶，不仅明亮，还可显示[深黑色]，在明亮的环境下也可实现卓越的识别性。

GT32M-R

### 纤长的边框和机身

相对于液晶，边框和机身显得纤长，采用易于安装的设计方案。

### 标准配备SD/SDHC存储卡插槽\*1

可简单地对画面数据进行复制、备份和恢复。还能进行数据记录。



\*1：最高对应CLASS 10 最大容量32GB。

### 标准配备USB接口





可使用现有的USB电缆来连接计算机和GT32-R，进行画面传输。  
如果连接本公司的PLC FP系列，还可使用穿越功能，对PLC/可编程智能操作面板同时进行调试。
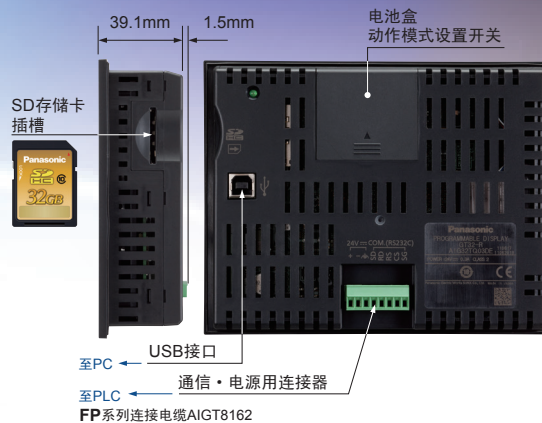
### 电源部分变压器绝缘

由于对电源部分实施绝缘，因此进一步提高了可靠性。




## 主要规格

型 号	GT32M-R				GT32T-R				
	订购产品号	AIG32MQ02DR	AIG32MQ04DR	AIG32MQ03DR	AIG32MQ05DR	AIG32TQ02DR	AIG32TQ04DR	AIG32TQ03DR	AIG32TQ05DR
前面板盖板	纯黑色		银色纹理		纯黑色		银色纹理		
通信接口	RS232C	RS422/RS485	RS232C	RS422/RS485	RS232C	RS422/RS485	RS232C	RS422/RS485	
外观									
额定电源电压	24V DC								
工作电压范围	21.6~26.4V DC								
消耗功率	4.8W 以下				7.2W 以下				
使用环境温度	0 ~ +50°C								
使用环境湿度	20~85%RH (25°C下)、应无凝露								
保护构造	IP67 (初始状态下) 仅面板前面防尘、防水 (控制柜接触面使用防水垫圈) (注1)								
本体重量	约470g								
显示部分	显示装置	TFT单色LCD				TFT彩色LCD			
	点数	320 (W) × 240 (H) 点							
	显示颜色	2色 (黑/白、16色阶)				4,096色			
	有效显示尺寸	115.2 (W) × 86.4 (H) mm							
	背光灯	白色LED							
	可登录的画面数量 (注2)	约180							
SD存储卡插槽	配备								
存储器备份	锂电池 (更换式) AFPX-BATT ※ 本体不附带。								
编程口	USB TYPE-B								

(注1): 安装面板时, 关于前面部分的保护构造。但是, 并非对客户在所有环境下的使用做出保证。重新安装的情况下, 请更换防水垫圈。

(注2): 可登录的画面数量因登录内容而异。


## 可选件



### ■ 前面保护板

10片装 (另售)


GT32 (-R) 用 订购产品号: AIG32800



### ■ 防水垫圈

防水垫圈 (更换用) 10个装 本体上装有1个。


GT32-R/E 用 订购产品号: AIG32810E



### ■ 安装配件

安装配件5套 (2个/套) 本体上装有1套。

GT32-R/E 用 订购产品号: AIG32830



### ■ 辅助用连接器

通信・电源用连接器5个装 本体上装有1套。

订购产品号: AIGT084




### ■ 后备电池

订购产品号: AFPX-BATT

## 外形尺寸图 (单位: mm)

### GT32M-R GT32T-R

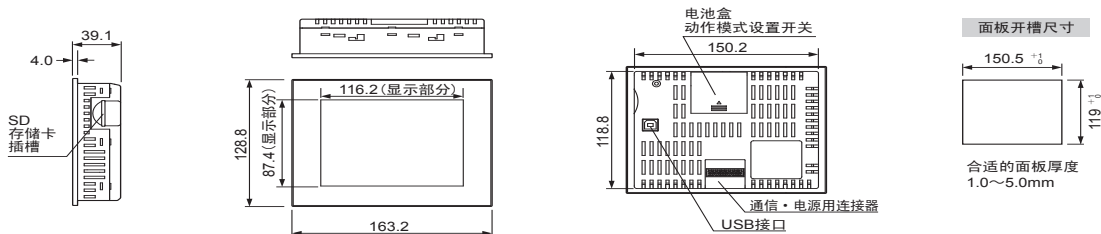

● 敬请垂询

## 松下电器机电(中国)有限公司 控制机器营业本部 业务咨询:

北京: 北京市朝阳区景华南街5号 远洋·光华国际C座3F  
 上海: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦7楼  
 广州: 广州市越秀区流花路 中国大酒店商业大厦9楼  
 大连: 大连市西岗区中山路147号 森茂大厦24F  
 沈阳: 沈阳市和平区中华路69-1号B座 富丽华国际商务中心18楼  
 成都: 成都市顺城大街8号 中环广场2座23楼01-03室  
 重庆: 重庆市渝中区邹容路68号 大都会商厦1701-12A室  
 深圳: 深圳市福田区中心四路1-1号 嘉里建设广场三座4楼  
 天津: 天津市和平区南京路75号 天津国际大厦2310室  
 江苏: 江苏省南京市鼓楼区中山北路45号 江苏怡华酒店写字楼13F  
 杭州: 杭州市凯旋路445号 浙江物产国际广场4层C座  
 武汉: 武汉市解放大道686号 世界贸易大厦3409室  
 郑州: 郑州市金水区未来大道69号 未来大厦1512室  
 西安: 西安市南关正街88号 长安国际中心C座601室  
 青岛: 青岛市市南区福州南路8号 中天恒大厦90A室  
 厦门: 厦门市厦禾路189号 银行中心2308室

客服热线 400-920-9200 传真 400-820-7185 URL device.panasonic.cn/ac

All Rights Reserved © 2014 COPYRIGHT Panasonic Industrial Device Sales (China) Co., Ltd.

CC-LCC-GT32R-7 201409

Specifications are subject to change without notice.

## 松下电器机电(中国)有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区

区马吉路88号7、8号楼  
 二层全部位

联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴东  
 路166号中国保险大厦6楼

# Panasonic®

广告