

15" XGA TFT 触控计算机




特点

- 铝合金外壳
- 15" 1024 x 768 TFT LCD
- 无风扇冷却系统
- 内置 32GB SSD 与 RTC
- 支持 SD 卡扩充储存容量
- 内置电源隔离
- NEMA4 / IP65 前面板防护等级

显示	显示器	15" TFT
	分辨率	1024 x 768
	亮度 (cd/m ²)	400
	对比度	700:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>50,000 小时
	色彩	16.2M
	LCD 可视角 (T/B/L/R)	70/70/80/80
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精确度	动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
内存	SSD	32 GB
	RAM	4 GB
处理器		Intel Atom E3827
输出接口	SD 卡	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 2 / USB 3.0 x 1
	以太网网络	10/100/1000 Base-T x 2
	声音输出	内建单声道喇叭 Audio Line Out – 3.5 mm jack x 1
万年历		内建
电源	输入电源	24±20%VDC
	电源隔离	内建
	消耗电流	2A@24VDC
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MΩ at 500VDC
规格	抗震动	10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟)
	PCB 涂层	Yes
	外壳材质	铝合金
	外形尺寸 WxHxD	366 x 293 x 54.2 mm
	开孔尺寸	352 x 279 mm
	重量	约 2.76 kg
操作环境	安装方式	面板安装, VESA 壁挂架 75 x 75 mm
	防护等级	UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
	储存环境温度	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	操作环境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
认证	相对湿度	10% ~ 90% (非冷凝)
	CE	CE marked
操作接口	UL	cULus Listed
		* Windows® 7 / Windows® 8.1

*请另购 Windows 操作系统。

外形尺寸图

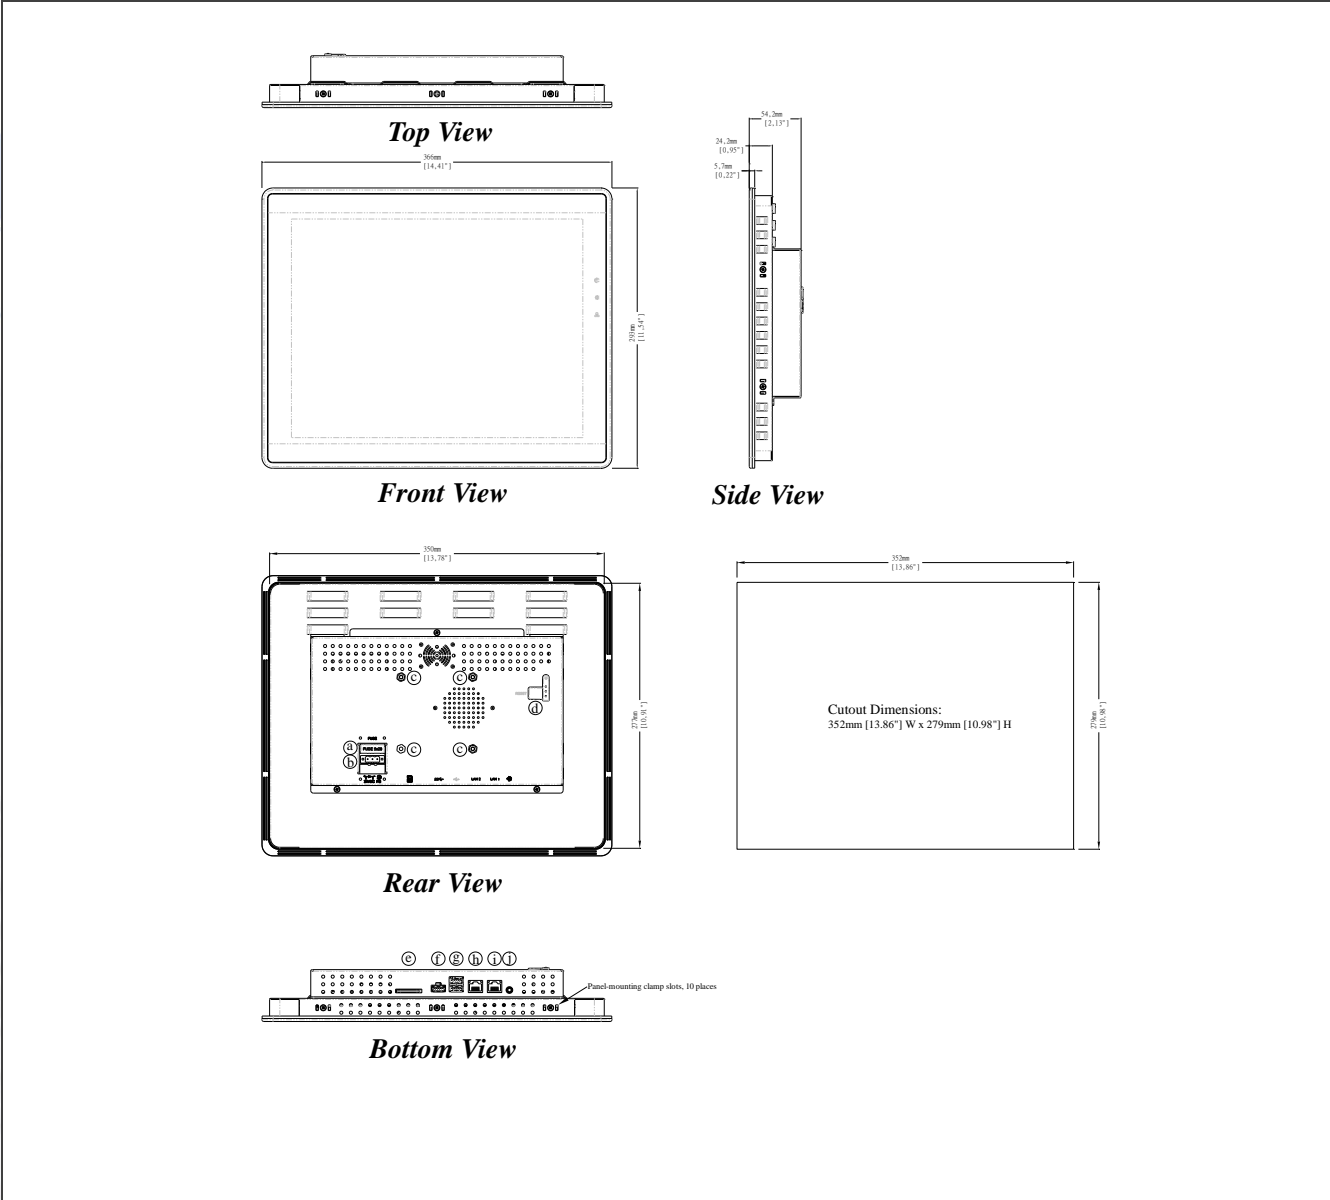

a	保险丝	h	LAN 2
b	电源接口	i	LAN 1
c	VESA 75mm 固定孔	j	声音输出
d	重置按钮		
e	SD 卡插槽		
f	USB Host port 3.0		
g	USB Host port 2.0		

订购信息

cMT-iPC15:
 15" TFT LCD Panel PC, 32GB SSD, 4GB DDR3L SO-DIMM