


MT8100i

10 吋 TFT LCD 触控式屏幕人机界面

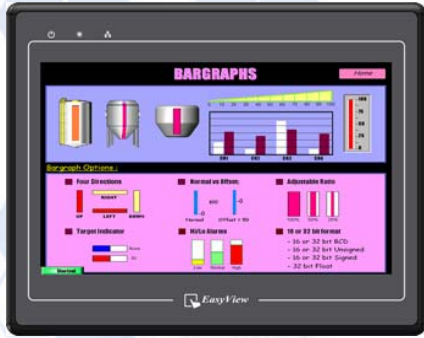

◆ 特点

- 10" 800x480 TFT LCD
- 无风扇冷却系统
- 内建储存内存及万年历
- NEMA4/IP65 面板防护等级
- LED 背光灯
- USB Host 及 USB client 各一组
- 支援 SD 卡插槽
- 内建电源隔离防护器
- COM1 及 COM3 [RS485]2W 支持 MPI 187.5K, 但同时只能择一使用

◆ 产品介绍

MT8000 系列为 Weintek 研发出的新一代人机界面。在随时满足客户及坚持操作方便的原则下, MT8000 不仅扮演着人机界面功能的角色, 并且可以作为资料交换的中心。藉由以太网网络通讯, 不同的 MT8000 人机界面更能够相互分享数据, 且使用于 PC 上的 SCADA/HMI 也可轻松自人机上撷取数据, MT8000 绝对符合您自动化控制的最佳选择。

MT8100 i 搭载 USB 1.1 Host 及 USB 2.0 client 高速传输埠各一组, 且支持 SD 卡使用插埠。

◆ 规格说明

- 外壳材质: 工业塑料
- 显示器: 10" 800x480 65,536 色 TFT LCD
- 处理器: 32Bit RISC 400MHz
- 内存(DRAM): 64 MB DDR2 on board
- 储存空间: 128 MB flash memory on board,
(User project size: 16MB, Data and Event log size: 48MB)
- 通讯界面: 3 组异步串行式通讯端口:
 - Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,
 - Com2: RS-232,
 - Com3: RS-232/RS-485 2w
- 1 Ethernet port (10/100Base-T)
- 1 USB 1.1 host
- 1 USB 2.0 high speed device
- 声音输出: Line Out
- 万年历: 内建
- 电源输入: 24±20%V_{DC}, 300mA @ 24VDC
- 外形尺寸(W x H x D): 271 x 212 x 50mm
- 重量: 约 1.4kg
- 使用软件: EB8000 V2.0.0 or later

◆ 显示器

显示类型	TFT LCD
显示尺寸(对角)	10"
显示色彩	65536
分辨率	800 x 480
可视角(°)	45/65/65/65(T/B/R/L)
显示亮度(cd/m ²)	300
背光类型	LED
背光寿命	30,000 小时
显示对比	500:1

◆ 触控面板


- 触控类型: 4 线模拟电阻式
- 触控方式: 连续式
- 透光度: 80% 以上
- 触控次数: 最少 100 万次

◆ 环境规范说明


- 操作温度: 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
- 储存温度: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
- 相对湿度: 10% ~ 90% @ 40°C, 无冷凝
- 震动测试: 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30 分钟)
- 欧盟 CE 认证: 符合 EN 55022:2006, Class A, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 认证标准
- 面板防护等级: NEMA4 / IP65

单位：毫米


外形尺寸图

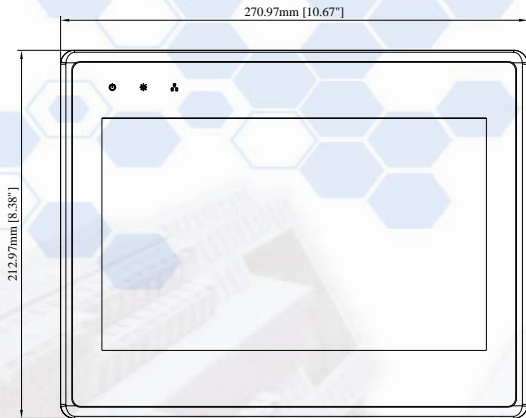


Front View

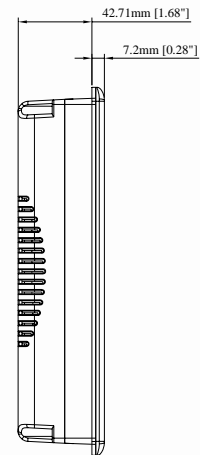


Side View

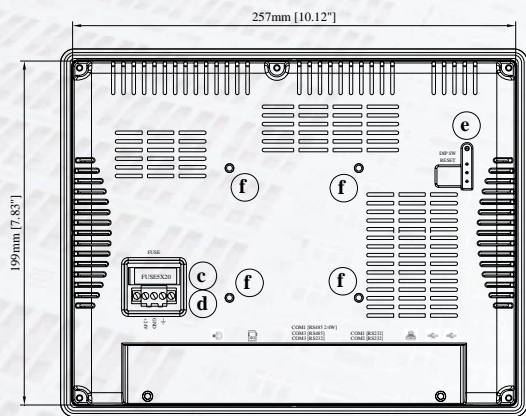

Rear View

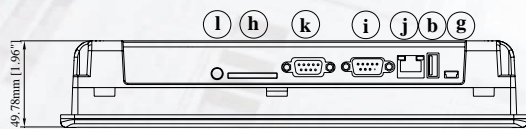

Bottom View

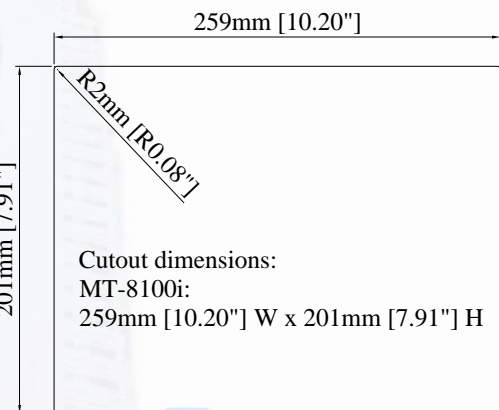

Cutout dimensions:
MT-8100i:
259mm [10.20"] W x 201mm [7.91"] H

a	N/A	g	USB Client port
b	USB Host port	h	SD card slot
c	Fuse	i	Com1 RS232, Com2 RS232
d	Power connector	j	Ethernet port (RJ-45)
e	DIP SW & Reset button	k	Com1 RS485, Com3 RS485, Com3 RS232
f	VESA 75mm screw holes	l	Audio Line Out

订货信息

- **MT8100 i:**
10" 800x480 TFT LCD HMI, 内建 128MB flash memory/64MB DDR2 RAM
- **RZCMT6100:**
MT6000/8000 i 系列下载线 / Mini USB to USB 2.0 100 cm